


TYPY PEAK PERFORMER



Typ	Max. grubość materiału	Max. szerokość materiału
18P	3.5 mm	400, 600 mm
24P	4.5 mm	400, 600, 900 mm
30P	6.5 mm	400, 600, 900, 1300 mm
45P	9.5 mm	400, 600, 900, 1300, 1600 mm
60P	17 mm	600, 900, 1300, 1600, 2000 mm
85P	28 mm	900, 1300, 1600, 2000 mm
100P	33 mm	900, 1300, 1600, 2000, 2500 mm
130P	44 mm	900, 1300, 1600, 2000, 2500 mm
150P	54 mm	1300, 1600, 2000, 2500, 3000 mm
190P	66 mm	1600, 2000, 2500, 3000, 3500 mm

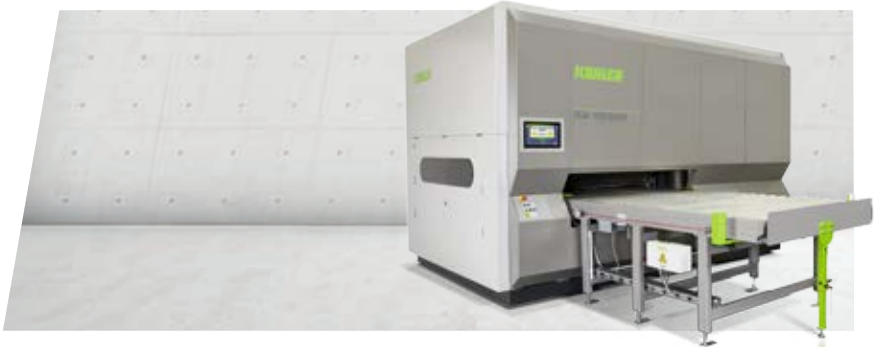

PRECYZYJNE
I EFEKTYWNE
PROSTOWANIE

KOHLER Maschinenbau GmbH
Einsteinallee 7
77933 Lahr, Germany
Tel.: +49 7821 6339-0
Fax: +49 7821 62585
info@kohler-germany.com
www.kohler-germany.com

PEAK PERFORMER
MASZYNY DO
PROSTOWANIA
CZĘŚCI


PROSTOWANIE Z KOHLEREM DLA ZWIĘKSZONEJ WYDAJNOŚCI




PRZEWAGI PEAK PERFORMER



Zaawansowany system czyszczenia ułatwia czyszczenie walców prostujących i rolek podporowych za pomocą w pełni wysuwanej kasety.



System pomiaru płaskości wyrównaj arkusze i zmierz ich płaskość w jednym kroku, dzięki optycznemu systemowi pomiaru płaskości.



Elektromechaniczna kontrola szczeliny Optymalne wyniki prostowania dla grubych i złożonych części. Brak hydrauliki, a zatem wysoka wydajność energetyczna.



Opatentowane obracane walce prostujące zwiększają swoją żywotność podczas prostowania wąskich części na maszynach, które mają stosunkowo dużą szerokość roboczą.



Bezpośredni napęd przynosi wiele korzyści: większą efektywność energetyczną, mniejsze zużycie i mniejszy hałas, większe możliwości obróbki materiału przy jednoczesnej ochronie powierzchni oraz wyższe momenty obrotowe przenoszone na walce prostujące.